


Blend | Innsparklet kassett MONO/DI/TRI/TETRA

Art.nr.: 100310/100312/100314/100316



Tekniske spesifikasjoner og dimensjoner:							
Type	Dimensjon (mm):			Utskjæring (mm):		Materiale:	Antall åpninger for spotlight-moduler
	L	B	H	L	B		
MONO	88	88	55,5	63	63	POM/Polykarbonat	1
DI	132,5	88	55,5	110	63	POM/Polykarbonat	2
TRI	177	88	55,5	153	63	POM/Polykarbonat	3
TETRA	221	88	55,5	198	63	POM/Polykarbonat	4

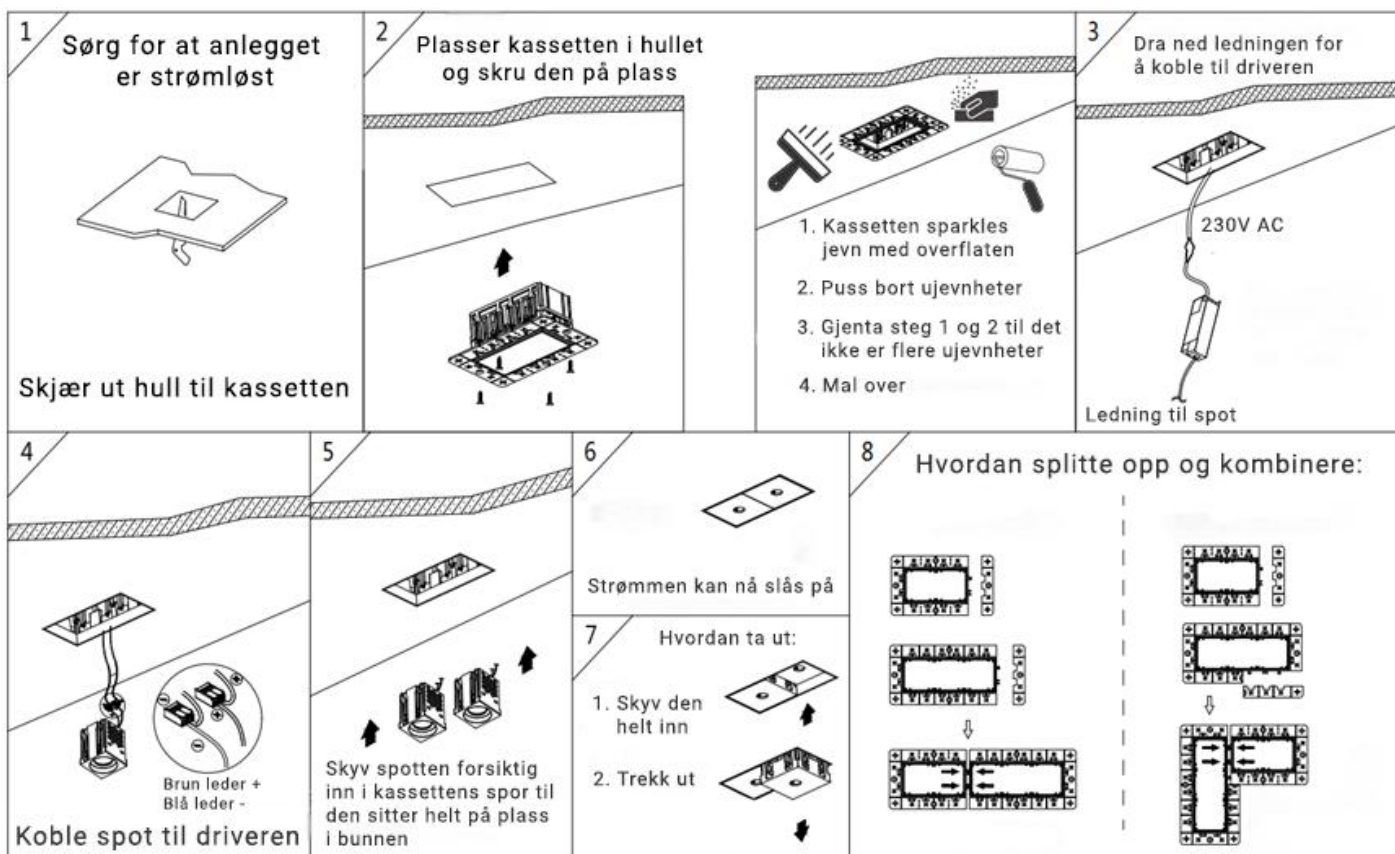

Tilleggsinformasjon:

- Sørg for at skruene festes i et solid materiale bak gipsplaten. Uten tilstrekkelig støtte kan gipsskruene løsne over tid, noe som kan føre til sprekker i sparkellaget. Egnede materiale: treverk (f.eks. kryssfiner, heltre) og metallstender.
- For å sikre en jevn og holdbar overflate, bør første laget med sparkel forsterkes med glassfiberstrie eller papirstrimmel. Dette hjelper til med å forhindre sprekker i sparkellaget og gir ekstra styrke til området rundt spottene.