

LEDBELYSNING

Datablad

LED DRIVER – 150W/24V LED DRIVER

Varenummer: 600307

Elektronisk LED-driver med dimmeområde fra 0-100%. 5 i 1 dimming.


Model	24V LED-driver fasesnitt/faseavsnitt- dimming	Konstantspenning
Inngang	Spenningsområde	180-240V AC
	Frekvens	47-63Hz
	PFC	>0.95 ved full last
	Effektivitet	>85% ved full last
Utgang	Spenning	24V DC
	Presisjon	±0,5V
	Dimming	Ja, 0-100%. Med fasesnitt- eller faseavsnittdimmer, 0-10V, 1-10V, eller 10V PWM.
	Strøm	6,25A
	Effekt	150W
Beskyttelse	Kortslutning	Ja
	Overspenning	Ja, <265V AC
	Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelse	Temperatur	-40 til 60°C
	Fuktighet	20-90%
	Lagring	-40 til +80°C og 10-95% RH
Sikkerhet og EMS	Standard	Refererer til EN61347-1 og EN61347-2-13
	Motstandsspenning	I/P-O/P:3,75KV AC
	Isolasjonsstyrke	I/P-O/P:400M Ω/500 VDC/25°C/70%RH
	EMS utslipp	Korresponderer med EN55015, EN61000-3-2 (≥50% last)
Andre	Vekt	460 gram
	Dimensjoner	287*48,5*30mm (L*B*H)
	PCB	94V-0
	Farge	Mørkegrå
	Vedlikehold	Ingen




LEDBELYSNING

Datablad

Skisse

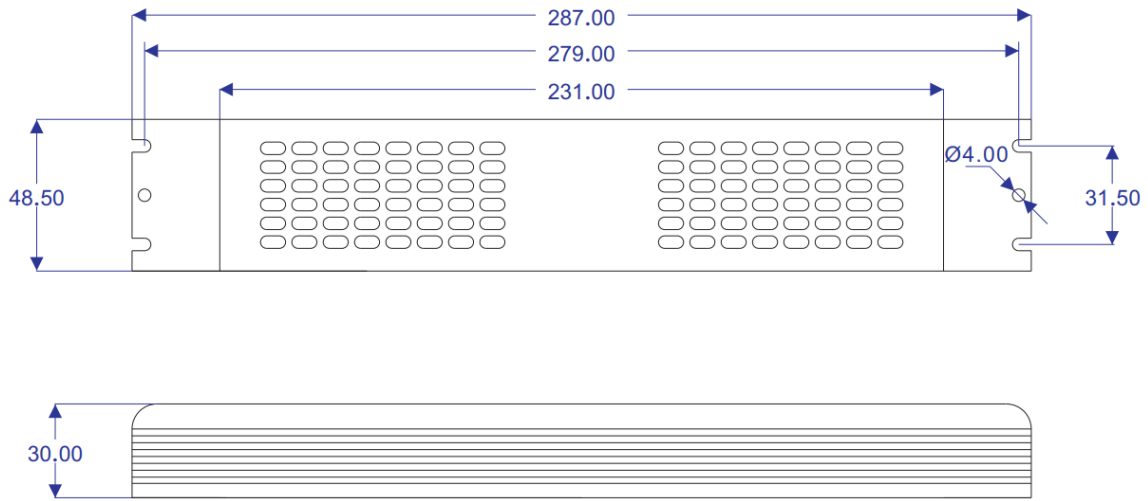


Koblingsskjema dimmer via fasesnitt/faseavsnitt

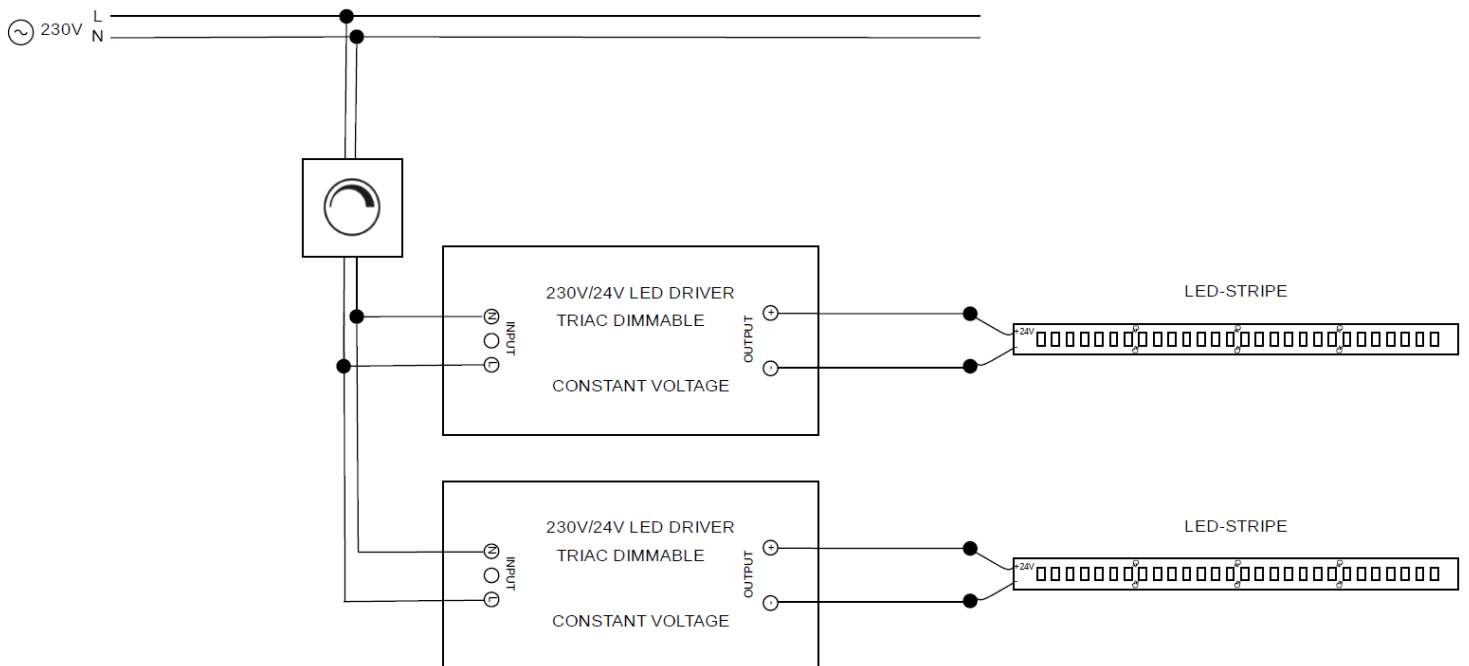

LEDBELYSNING

Datablad

Koblingsskjema – bryter + PWM, bryter + 0-10V, og bryter + 1-10V

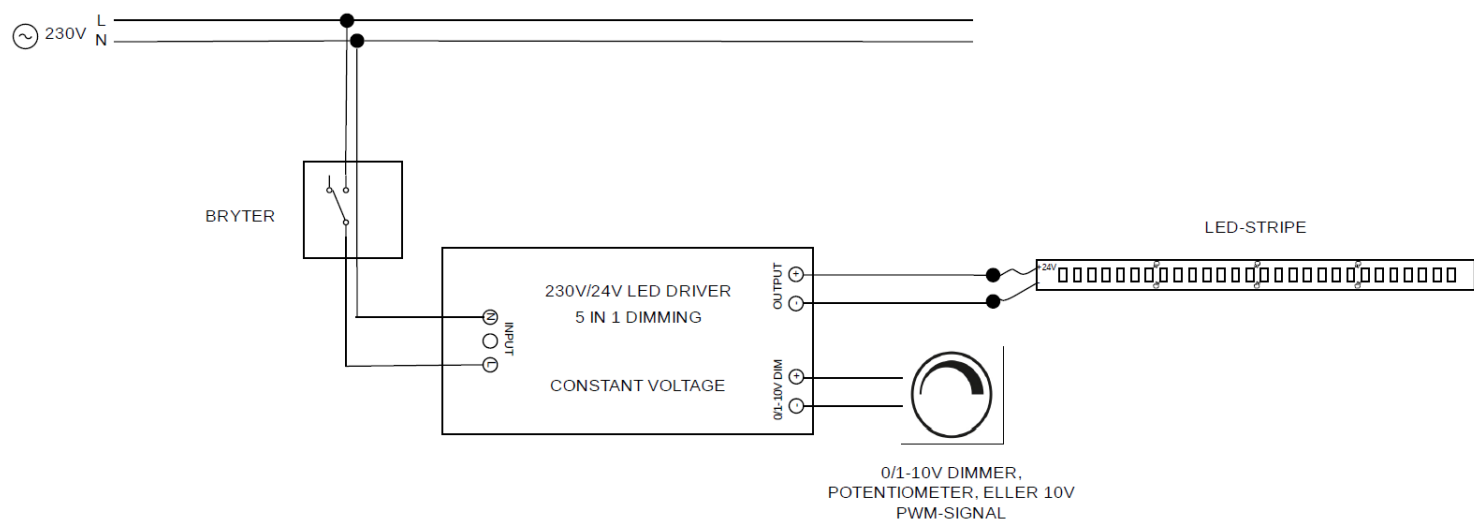

Koblingsskjema – 0-10V dimmer med bryter, og 1-10V dimmer med bryter

